



# CONTENEDORES INBOX

Nuestra línea de cajas modulares cumplen con las exigencias de la normativa vigente para la ejecución de tableros de protección en edificios residenciales y en el sector terciario.

Sean de embutir o exterior, por su capacidad y su cuidadoso diseño no es necesario esconderlas, luciendo estéticas e integradas a cualquier tipo de paredes.

## Características generales

### ABS

De alta resistencia y durabilidad. Excelente terminación en su diseño.

### REVERSIBLE

Montaje en 2 direcciones. Cierre a presión.

### TERMOPLÁSTICO

De alta resistencia y durabilidad. Base con entradas previstas para conductos de 20/25/32 en las 4 caras.

### PRE-TAPA

Desmontable y entera para mejor visualización de módulos.

### BANDEJA DESMONTABLE

Extraíble y fijada con tornillos. Permite realizar el montaje de manera práctica, fuera de la base ya instalada. Riel DIN con trabas de seguridad.

### TAPA

POLICARBONATO/ABS

Termoplástico semi-transparente. También disponible en ABS Blanco.

## Comprometidos con la calidad


Los Contenedores Inbox Firenze cumplen con los requisitos esenciales de seguridad estipulados en el Reglamento de Seguridad de Productos Eléctricos de baja tensión, aprobado por resolución N° 131/2009 de la URSEA y modificativas, autorizando su comercialización.

Producto de fabricación conforme a la norma UNIT-IEC 60670-24:2011.



De 8, 12 y 24 módulos nuestras **Cajas Inbox** están pensadas para **facilitar** el trabajo del instalador en todas las etapas del montaje.


## Cajas de embutir

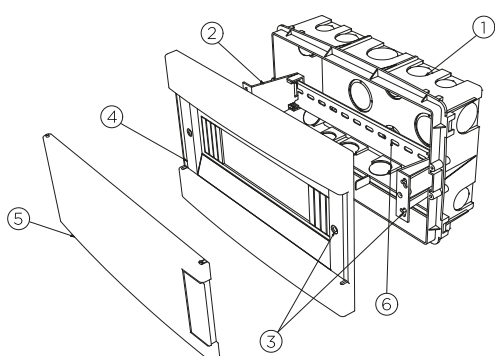

1. Caja de embutir
2. Soporte del riel
3. Tornillos para tapa y soporte de riel
4. Pre-tapa
5. Tapa
6. Riel

1. Caja exterior
2. Tornillos para riel
3. Pre-tapa
4. Tornillos de pre-tapa
5. Tapa
6. Riel

## Cajas de exterior

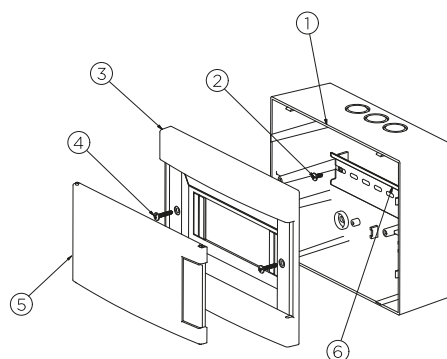



|          |               |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EXTERIOR | G.600.000.025 | G.600.000.026 | G.600.000.053 | G.600.000.054 | G.600.000.055 | G.600.000.057 |
| EMBITIR  | G.600.000.006 | G.600.000.012 | G.600.000.028 | G.600.000.034 | G.600.000.078 | G.600.000.084 |
| MÓDULOS  | 8 módulos     | 8 módulos     | 12 módulos    | 12 módulos    | 24 módulos    | 24 módulos    |
| COLOR    | Blanco        | Humo/Blanco   | Blanco        | Humo/Blanco   | Blanco        | Humo/Blanco   |

## FICHA TÉCNICA

Rango de temperatura.....-5 a 60°C  
 Rango de humedad.....10 a 99% HR  
 Resistencia de aislación (500 VDC).....> 5MΩ  
 Grado de protección contra sólidos.....IP30  
 Presión de bola.....125° ± 2°C  
 Resistencia al hilo incandescente.....650°C  
 Tensión nominal.....400V  
 Corriente nominal.....40 a 80A

## MATERIALES

Base caja exterior.....ABS  
 Base caja embutir.....Polipropileno  
 Pre-tapa.....ABS  
 Tapas.....ABS y Policarbonato  
 Accesorios.....ABS  
 Riel DIN.....Hierro bronceado  
 Tornillos.....Hierro bronceado